

STRONG KAKEGANE ストロング掛金

高品質・高機能に裏付けされたSTRONGの代表商品です。
豊富な種類とサイズバリエーションから、あらゆるニーズに即応できる掛金です。

〈 ステンレス製 〉

■NK-A-SU-00



■NK-AII-SU-00



材質/カラー	ST CODE	寸法 (mm)										丸かん 内径 (mm)	入数(個)	
		A	A'	B	C	D	E	F	H	t	箱		ケース	
ステンレス製 (SUS-304) 研磨仕上	NK-A-SU-00-	25	25	29	8	15	15	15	12	12	0.8	5.0	20	400
		35	35	38	11	20	18	20	14	14	1.0	6.0	20	400
		45	45	47	13	22	25	22	17	16	1.0	6.5	20	400
		60	57	60	18	23	35	23	23	18	1.2	7.5	20	400
		75	75	77	26	28	48	28	28	22	1.5	9.0	10	200
		95	95	100	30	37	62	37	32	25	2.0	11.5	10	100
		115	115	119	35	40	77	40	35	30	2.0	15.0	10	80
		135	135	139	40	40	97	40	35	30	2.0	15.0	10	50
	NK-AII-SU-00-	80	80	86	30	37	56	37	32	25	2.0	11.5	10	100

〈 鉄製 グリーン 〉


■NK-A-SP-GR



■NK-AI-SP-GR



材質/カラー	ST CODE	寸法 (mm)										丸かん 内径 (mm)	入数(個)	
		A	A'	B	C	D	E	F	H	t	箱		ケース	
鉄製 (SPCC) グリーン 焼付塗装	NK-A-SP-GR-	25	25	29	8	15	15	15	12	12	0.8	5.0	20	400
		35	35	38	11	20	18	20	14	14	1.0	6.0	20	400
		45	45	47	13	22	25	22	17	16	1.2	6.5	20	400
		60	57	60	18	23	35	23	23	18	1.4	7.5	20	400
		75	75	77	26	28	48	28	28	22	1.8	9.5	10	200
		95	95	100	30	37	62	37	32	25	2.0	11.5	10	100
		115	115	119	35	40	77	40	35	30	2.0	15.0	10	80
		135	135	139	40	40	97	40	35	30	2.0	15.0	10	50
	NK-AI-SP-GR-	80	75	80	25	37	48	37	32	25	2.0	11.5	10	100

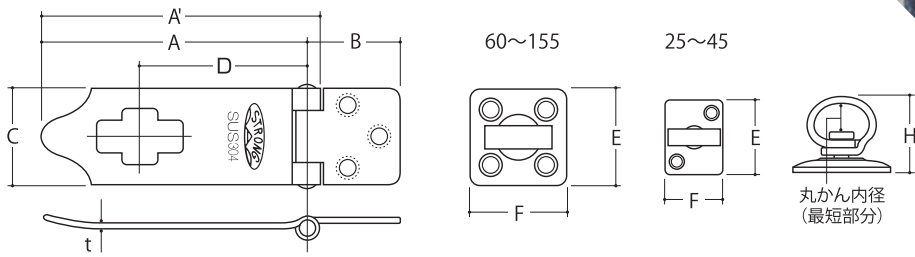

●溶接用仕様品も承ります。●鉄製の焼付塗装カラーは、ブラック・ホワイト・ブラウン・シルバーも可能です。

〈 真チウ製 〉

■NK-A-CZ-BS



〈 鉄製 エンボス 〉

■NK-A-SP-BR



材質/カラー	ST CODE	寸法 (mm)										丸かん内径 (mm)	入数 (個)	
		A	A'	B	C	D	E	F	H	t	箱		ケース	
真チウ製	NK-A-CZ-BS-	35	35	38	11	20	18	20	14	14	1.0	6.0	20	-
		45	45	47	13	22	25	22	17	16	1.2	6.5	20	-
		60	57	60	18	23	35	23	23	18	1.4	7.5	20	-
		75	75	77	26	28	48	28	28	22	1.8	9.5	10	-
鉄製エンボス (SPCC) 銅ブロンズ	NK-A-SP-BR-	35	35	38	11	20	18	20	14	14	1.0	6.0	20	-
		45	45	47	13	22	25	22	17	16	1.2	6.5	20	-
		60	57	60	18	23	35	23	23	18	1.4	7.5	20	-
		75	75	77	26	28	48	28	28	22	1.8	9.5	10	-

〈 強力型鉄製 〉

■NK-W-SP-G



材質/カラー	ST CODE	寸法 (mm)										丸かん内径 (mm)	入数 (個)	
		A	A'	B	C	D	E	F	H	t	箱		ケース	
強力型鉄製 (W型)	NK-W-SP-G-	135	137	142	51	54	95	54	50	33	2.5	15.0	5	50
		155	157	162	51	54	115	54	50	33	2.5	15.0	5	50